

Общество с ограниченной ответственностью  
« ЭксПро »

АДРЕС: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,  
ул. Кузнечная, д.1, вход 4, офис 12  
Тел. офиса +7 (4162)31-26-70,  
E-mail: [info@proexi.ru](mailto:info@proexi.ru)  
Сайт: <http://proexi.ru>

ИНН/КПП: 2801217827/280101001; ОГРН: 1162801052655

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

БИК 040813713; К/С 30101810708130000713  
Расчетный счет (рублевый) 40702810009560007695  
В «Филиал № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО)» г. Хабаровск

### Коммерческое предложение

Предлагаем Вам рассмотреть предложение поставки погрузчика фронтального **SDLG L968F**, 2018 года выпуска согласно приложенной спецификации:

**Цена:** 114'900-00 у.е.\*, в т. ч. НДС\*\* (18%) за один погрузчик в г. Благовещенске, с учетом уплаченного утилизационного сбора, с ПСМ.

- Два комплекта фильтров;
- Прямая поставка от производителя  
«Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd»;
- Зарезервированное количество: 2 шт.;
- Официальная гарантия;
- Срок поставки до 14 суток с момента заключения договора и выполнения условий оплаты.



[www.proexi.ru](http://www.proexi.ru)

\* Цена указана в долларах США, расчет производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

\*\* НДС с утилизационного сбора не предусмотрен.

С Уважением,  
Малыгин Владислав



исп. Малыгин Алексей  
С.т. +7(962)285-36-96  
E-mail: [may@proexi.ru](mailto:may@proexi.ru)

12. 10. 2018г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**
**КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК SDLG L968F**

Погрузчик фронтальный L968F – это продукт высокой надежности и экономичности, недавно разработанный компанией SDLG с длинной колесной базой и большой мощностью копания, предназначен для горных работ, а так же в иных тяжелых условиях эксплуатации, с новым дизайном экстерьера, с эффективными и мощными характеристиками.

**Габаритные размеры**

Д×Ш×В	8680x3038x3470mm	Колесная база	3400 mm
Клиренс	530 mm	Макс. высота разгрузки ковша	3200 mm
Плечо выгрузки	1140 mm	Угол выгрузки	-45°
Ширина колеи колес	2250 mm	Угол рулевого управления	38°
Радиус горизонтального пересечения	7057 mm	Минимальный радиус поворота	6062 mm

**Общие параметры**

Емкость ковша	3.5 m <sup>3</sup>	Номинальная нагрузка	6 000 kg
Эксплуатационная масса	19 800 kg	Максимальное тяговое усилие	≥170kN
Максимальная вырывная сила	≥210kN	Опрокидывающая нагрузка	≥128kN

**Двигатель**

Модель	WEICHAI WP10G240E202	Тип	Линейный, охлаждается водой, сухой, гильзы цилиндра с прямым впрыском
Номинальная мощность / при оборотах	178kw (242 л.с.) / 2100r/min	Рабочий объем двигателя	9726 ml
Диаметр цилиндра / ход поршня	126/130mm	Мах. крутящий момент	1000N.m
Класс экологичности	Euro II	Минимальное потребление топлива соотношение	≤210g/kW.h



**Трансмиссия (VOLVO VRT200)**

Гидротрансформатор	Одноступенчатый три элемента преобразователя крутящего момента	Тип КПП	Электро-гидравлическая
Передачи	Четыре вперед, четыре задний ход	Скорость передачи переднего хода или передача заднего хода I	0-7km/h
Скорость передачи	0-13km/h	Скорость передачи переднего хода или	0-28km/h

переднего хода или передача заднего хода II		передача заднего хода III	
Скорость передачи переднего хода или передача заднего хода IV	0-38km/h	--	--
<b>Гидравлическая система управления</b>			
Тип	Гидравлическое сервоуправление	Продолжительность рабочего цикла	≤11.2s
<b>Шины</b>			
Передние	23.5-25-20PR-L-3	Задние	23.5-25-20PR-L-3
<b>Тормозная система</b>			
Тип основной тормозной системы	Воздушно вентилируемые, гидравлические дисковые	Тип стояночного тормоза	Электро- пневматические дисковые
<b>Система рулевого управления</b>			
Тип	Полное гидравлическое рулевое управление с шарнирно- сочлененной рамой	Давление в системе	16 Мра
<b>Объем технических жидкостей</b>			
Топливный бак	350L	Гидравлическое масло	250L
Двигатель	20L	КПП/Трансмиссия	17.1/4.7L
Ведущий мост	35+36L	--	--

**REFERENCE PHOTOS**


**ГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ РАБОЧИХ ЗОН**

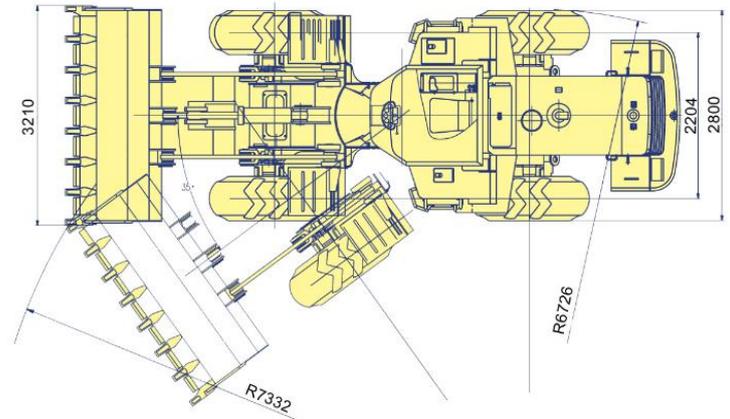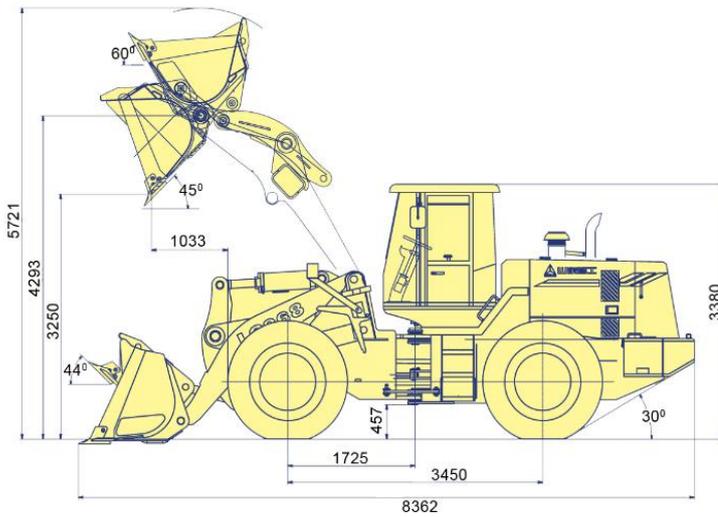

**ФОТОМАТЕРИАЛЫ**

