

Уважаемые, Партнеры!

Предлагаем Вам рассмотреть предложение поставки карьерных самосвалов, SINOTRUCK (HOWO) ZZ5707S3840AJco склада готовой продукции завода «China National Heavy DutyTruckGroupCo., Ltd.» экспортной модификации, 2017 года выпуска согласно приложенной спецификации с официальным гарантийным сертификатом производителя:

Цена 9'890'000-00 руб.*, в т. ч. НДС** за один самосвал г. Благовещенск, с ПСМ (утилизационный сбор включен в стоимость).

Срок поставки 30 суток с момента заключения договора.
Предложение действительно до 30 ноября 2017 г.

Предлагаем гибкую и поэтапную схему оплаты, которая позволит вам контролировать все стадии выполнения контракта: от производства техники до доставки в ваш адрес.



* Цена в Российских рублях действительна при курсе доллара США, установленного ЦБ РФ на дату составления предложения и может быть скорректирована с учетом изменения курса.

**НДС с Утилизационного Сбор не предусмотрен.



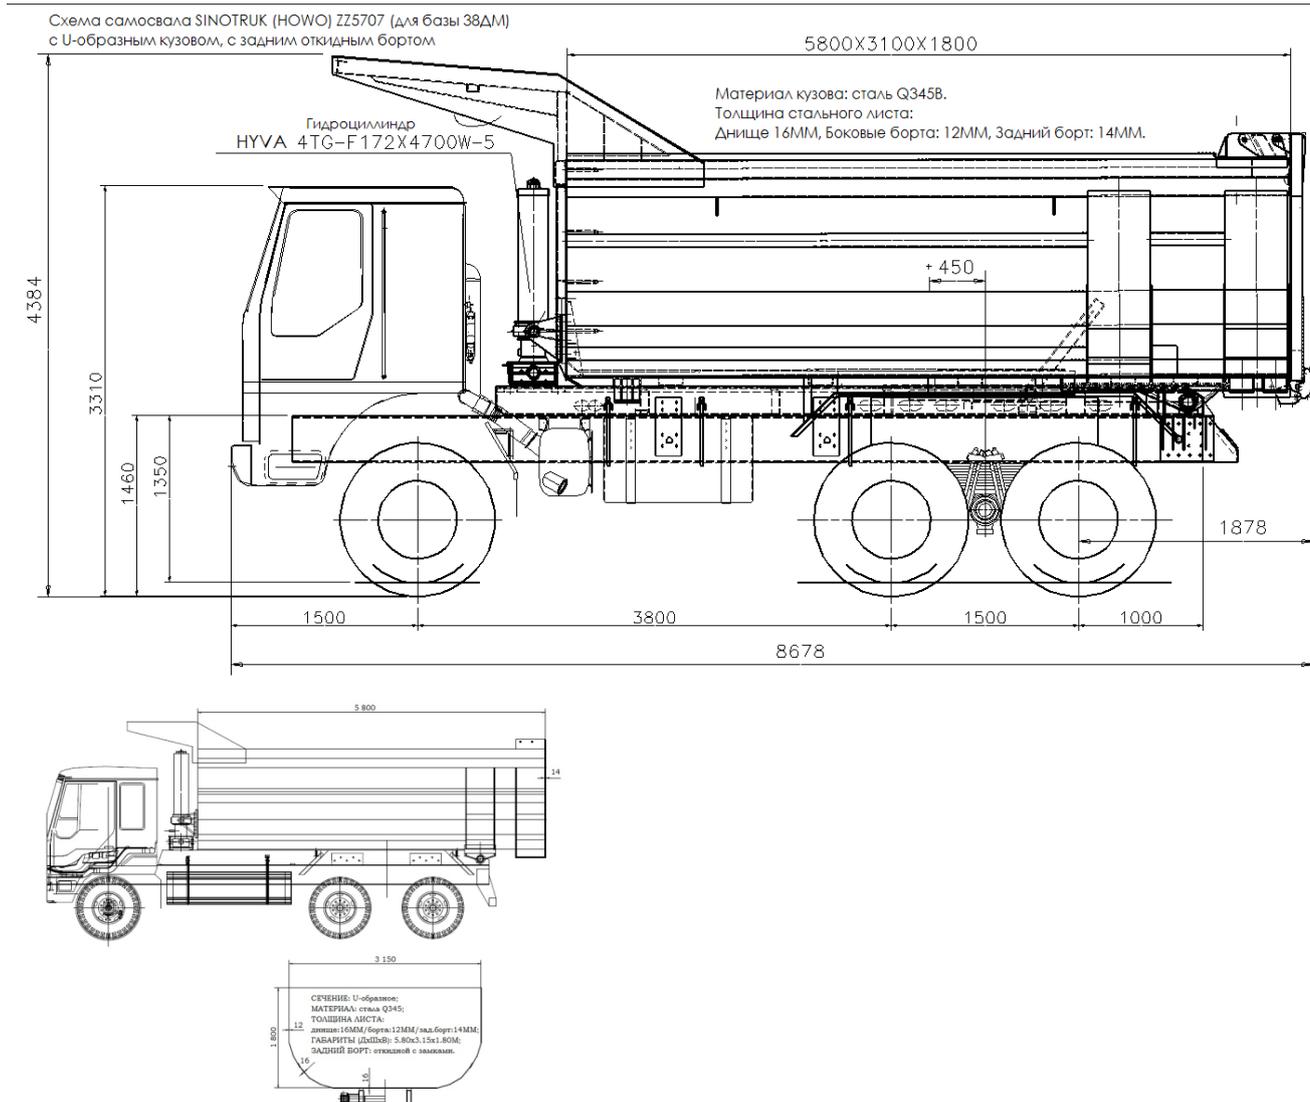
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Тип	самосвал карьерный «SINOTRUK»
Модель	HOWO ZZ5707S3840AJ
Масса карьерного самосвала	
Снаряжённая масса, кг.	30 000
Грузоподъёмность номинальная, кг.	40 000
Полная масса, кг.	70 000
Распределение массы самосвала по мостам	
Распределение полной массы самосвала на передний мост, кг.	12 000
Распределение полной массы самосвала на заднюю тележку, кг.	58 000
Габаритные размеры самосвала карьерного	
Габаритная длина, мм	8600
Габаритная ширина, мм	3300
Габаритная высота, мм	4340
Кузов карьерного самосвала (штатный)	
Тип кузова (смотри фото)	самосвальная платформа, с задним откидным бортом, с замками
Внутренняя длина кузова, мм	5800
Внутренняя ширина кузова, мм	3150
Внутренняя высота кузова, мм	1800
Толщина стали заднего борта	14
Толщина стали дна кузова, мм	16
Толщина стали бортов кузова, мм	12
Марка стали	Высокопрочная листовая сталь Q345
Подогрев кузова	отсутствует
Двигатель карьерного самосвала	
Модель	WD615.47T2
Класс экологичности, (EURO).	II
Мощность двигателя, л. с.	371
Мощность двигателя, кВт	273
Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин.	2200
Максимальный крутящий момент, Н·м	1500
Система воздушной фильтрации	Трехступенчатая
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин.	1100 ... 1600
Тип	CNHTC, рядный шестицилиндровый, турбо дизель, с интеркулером
Рабочий объём, л.	9,726
Независимый предпусковой подогреватель	Отсутствует
Трансмиссия карьерного самосвала	
Коробка передач	HW21712***
Ходовая часть карьерного самосвала	
Колёсная формула	6x4
Ведущий мост (тандемный)	AC26
Передний мост	HF12
Передаточное число ведущего моста	10,47
Шины	14.00R25****
Тип рессор	Усиленные, 12/15-и листовые
Ошиновка задних колёс	двускатная
Тормозная система	пневматическая, двухконтурная
АБС	нет
Кабина карьерного самосвала	
Кабина	специальная кабина HW7D для карьерных самосвалов SINOTRUK
Тип кабины	одноместная, бокового расположения,



Механизм откидывания кабины	установлена над двигателем
Особенности оснащения кабины	гидравлический привод
Заправочные ёмкости карьерного самосвала	улучшенная система отопления
Топливный бак, л	500
Динамические/эксплуатационные характеристики карьерного самосвала	
Максимальная скорость, км. / час	50
Максимальный преодолеваемый подъём и спуск	28 ... 30 / 43 ... 45
Минимальный радиус разворота, м., не более	22
Цвет самосвала и кузова	белый
Год выпуска	2017 г.
аккумулятор-180Ач, металлический трубопровод, подогрев воздухозаборного канала двигателя	

- ***** Обновленная КПП**
- ****** Полное оснащение радиальными шинами (всех осей)**

СХЕМА КУЗОВА:


ФОТОГРАФИИ САМОСВАЛОВОВ :

