

Общество с ограниченной ответственностью
« ЭксПро »

АДРЕС: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Кузнечная, д.1, вход 4, офис 12
Тел. офиса +7 (4162)31-26-70,
E-mail: info@proexi.ru
Сайт: <http://proexi.ru>

ИНН/КПП: 2801217827/280101001; ОГРН: 1162801052655

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

БИК 040813713; К/С 30101810708130000713
Расчетный счет (рублевый) 40702810009560007695
В «Филиал № 2754 БАНКА ВТБ (ПАО)» г. Хабаровск

Коммерческое Предложение

Предлагаем Вам рассмотреть предложение поставки бульдозеров **ZOOMLION ZD320-3** 2018 года выпуска, с прямым отвалом и рыхлителем, полной массой 39 500 кг, экспортной модификации согласно приложенной спецификации:

Цена: 262'500-00 у.е.*, в т. ч. НДС (18%) за один бульдозер в г. Благовещенске, с учетом уплаченного утилизационного сбора, с ПСМ.

- Поставка от официального дилера;

- Официальная гарантия от производителя, срок 12 месяцев или 2000 мото/часов (по достижении первым любого из показателей),

- Отгрузка гарантийного ЗИП-а с дилерского склада в г. Благовещенске;

- В наличии на дилерском складе в г. Благовещенск (РФ) 1 шт.

- В наличии на дилерском складе в г. Хэйхе (КНР) 3 шт. Срок поставки до 7 суток с момента заключения договора и выполнения условий оплаты.



www.proexi.ru

* Цена указана в долларах США, расчет производится по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

С Уважением,
Малыгин Владислав



исп. Малыгин Алексей
С.т. +7(962)285-36-96
E-mail: may@proexi.ru

27. 09. 2018г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование | Характеристики | Параметры | |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Двигатель | Модель двигателя | Сummins NT855-C360 | |
| | Номинальная мощность | 235(кВт) | |
| | Расход топлива | ≅ 242 (г/кВтч) | |
| Приводной механизм | Вперёд | Передача I | 0~3.6 (Км/ч) |
| | | Передача II | 0~6.6 (Км/ч) |
| | | Передача III | 0~11.5 (Км/ч) |
| | Назад | Передача I | 0~4.4 (Км/ч) |
| | | Передача II | 0~7.8 (Км/ч) |
| | | Передача III | 0~13.5 (Км/ч) |
| Рама | Максимальное тяговое усилие | 302.01 (кН) | |
| | Несущие катки (С каждой стороны) | 2 | |
| | Опорные катки (С каждой стороны) | 7 | |
| | Шаг | 228.6(мм) | |
| Гусеница | Количество башмаков (С каждой стороны) | 41 | |
| | Ширина звена | 560 (мм) | |
| | Длина контактной линии с грунтом | 3150 (мм) | |
| | Удельное давление на грунт | 105.5 (КПа) | |
| | Расстояние между центрами гусениц | 2140 (мм) | |
| Операционная масса | U-образный отвал/Прямой отвал | 37991/37384 Кг | |
| Рабочее давление | Номинальное давление | | 14 (Мпа) |
| | | Тип отвала | U-образный отвал/ Прямой отвал |
| | | Ширина | 4030/4130мм |
| | Отвал | Высота | 1705/1574мм |
| | | Максимальная высота подъёма | 1670/1560 мм |
| | | Максимальная глубина погружения | 552/560 мм |
| | | Максимальный подъём | 1000/1000мм |
| | Рыхлитель | Объём отвала | 11.7/10.4м ³ |
| | | Количество зубьев | Single/Three |
| | | Максимальная глубина рыхления | 1235/835мм |
| Измерения (без рыхлителя) | Максимальная высота подъёма | 960/890мм | |
| | Тип | U-образный отвал/ Прямой отвал | |
| | Общая длина | 6625/6362мм | |
| | Общая ширина | 4030/4130мм | |
| | Общая высота (до верхней точки выхлопной трубы) | 3725/3725мм | |


Цифры и фотографии приведены исключительно в информационных целях. Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd. и Earth Working Machinery Branch Company оставляют за собой право финальной интерпретации данного документа.

гусеничный бульдозер ZD320-3

Надёжная производительность и увеличенный срок службы обеспечивается благодаря гидродинамическому приводному механизму и гидравлическим операционным элементам. Благодаря приводным деталям из высокопрочной стали, наиболее изнашиваемым деталям из специального стального сплава и отвала из нержавеющей стали неизменно увеличивается продолжительность срока службы машины.

Гибкость и удобство операций обеспечивается благодаря сервомеханизму, приспособленному к гидравлической системе.

Поворотная шестигранная кабина может похвастаться не только своим видом, но также предоставляет широчайший обзор.

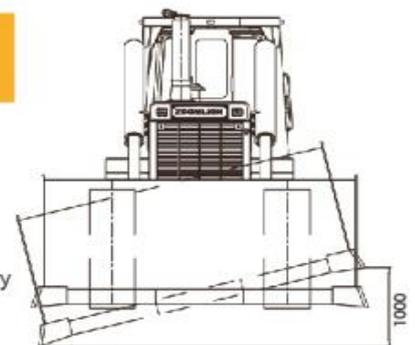

ГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ

